

# V3049A-EXD 系列 磁盘阵列扩展柜

## 产品特点

- 领先的SAS硬盘通道技术和端到端的体系架构，解决了硬盘扩展柜随容量增加性能下降的问题
- 支持SAS和SATA硬盘混插
- 适用于DigiOcean IP/NAS统一存储平台系列
- 关键部件冗余设计，支持热插拔
- 扩展性强、兼容性好、高性价比



(磁盘阵列不含硬盘)


## 订购信息

V3049A-EXD-R24      磁盘阵列扩展柜，24盘位

## 产品描述

V3049A-EXD 系列经济型大容量磁盘阵列扩展柜，具有使用简便、性能高、兼容性好的特点。V3049A-EXD 特别适合海量多媒体数据存储、备份、数据中心等存储应用。V3049A-EXD 内部采用端到端的体系结构，每一块硬盘都有自己独立的 SAS 传输通道，对外 V3049A-EXD 提供高速 SAS 连接，保证了数据通道带宽。V3049A-EXD 采用业界标准的硬盘接口、扩展接口，兼容性好，方便用户整合存储方案。

## 面板图

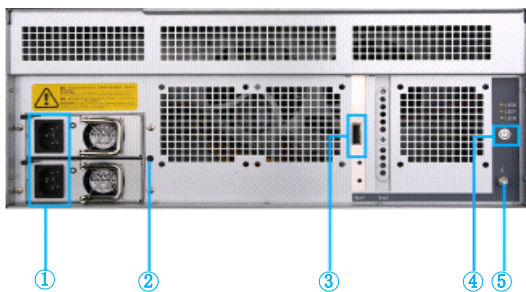

- ① 1+1冗余电源
- ② 电源蜂鸣报警消音键
- ③ SAS扩展口
- ④ 电源开关
- ⑤ 接地

## 技术指标

型号		V3049A-EXD-R24
主要参数	扩展接口	1 个 4*3Gbps SAS (SFF8088)
	最大硬盘数量	24
	磁盘类型	3.5" SAS 和 SATA I /SATA II/SATA III, 注: 支持 SAS 和 SATA 磁盘混插
	电源	冗余
	风扇	冗余
环境参数	单柜尺寸 (高*宽*深)	4U, 19 英寸机架式 180mmx435mmx580mm
	单柜重量	22kg (不含磁盘)
	单柜电压	100-240V AC
	单柜频率	50-60HZ
	单柜功率	550W
	海拔	工作: -100m~4500m; 非工作: -305m~12192m
	温度	工作: +0~+40℃; 非工作: -25~+70℃
	震动	工作: 5g 10ms 1/2 Sine; 非工作: 30g 10ms 1/2 Sine
	摆动	工作: 随机 0.21grms 5-500HZ; 非工作: 随机 1.04 grms 2-200HZ
	湿度	工作: 0~95% (无凝结)
标准与认证	噪音	<7.0 LwA @20℃
	质量标准	ISO9001:2008
	认证	CCC, CE, FCC